


KENMERKEN

- Tweepunts-sluiting
- Duwstang van 1200 mm
- Links/rechts bruikbaar
- Inclusief sluitkommen en bevestigingsmateriaal
- Toepasbaar op naar buiten draaiende enkele of dubbele deuren (actief/passief) tot 200 kg – max. 2500 mm hoog en 1250 mm breed
- CE-markering: 376B1422AA
 - EN 1125
 - EN 1634: brand- en rookwerende deuren
 - EN 1670: zeer hoge corrosiebestendigheid
 - Getest op 200.000 cycli

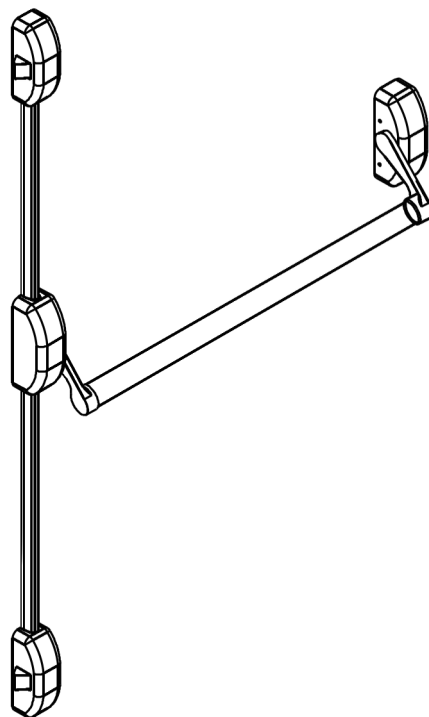

BESCHIKBAARHEID

- **Artikelcode:** 100915
- **Apart te bestellen**
 - **Buitenmodule draaibare knop/cilinder:** 100955
 - **Buitenmodule kruk/cilinder:** 100960

MATERIAAL

- Staal
- Afwerking zilverkleur coating

Productfiche: oktober 2025

PROTEC INTERNATIONAL BV

T +32(0)52 55 68 74

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen