

Gateway iOA ®


Zonder de Gateway iOA is het gebruik van de iTEC OnAccess-software beperkt tot het Bluetooth-bereik. Met de Gateway iOA kunt u echter uw hele systeem op afstand beheren en controleren via uw thuis- of kantoor-WiFi-netwerk, ongeacht uw locatie wereldwijd. Hierdoor biedt de Gateway iOA een volledig geïntegreerd systeem voor beveiliging, dat naadloos werkt met uw bestaande WiFi-netwerk.



Technische Fiche

Interieur/Exterieur	Interieur
Materiaal	ABS-kunststof
Technologie	Wi-Fi 2.4G
Aandrijfverbruik	350mA
Statisch verbruik	15µA
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccessPro, iTEC onHospitality
Apps	iTEC OnAccess
Leesafstand	> 10m
IP	IP44
Gewicht	0,2 Kg
Vochtbestendigheid	< 95%
Bedrijfstemperatuur	-20°C ~ +65°C
IEEE-standaard	802.11 b / g / n
Voedingsinterface	USB-C
Beschikbare kleuren	Wit

Dimenies

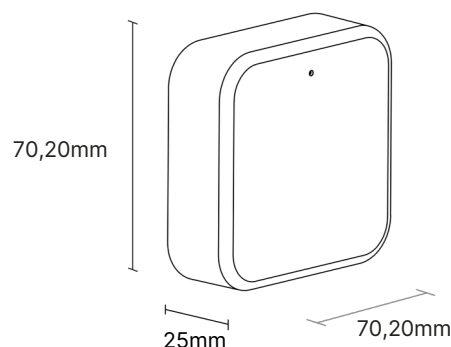

PROTEC
INTERNATIONAL